



finntella®


КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО.
ЭКОЛОГИЧНО.

**ДЕКОРАТИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**


Содержание




03-04
KIPSI Exterior

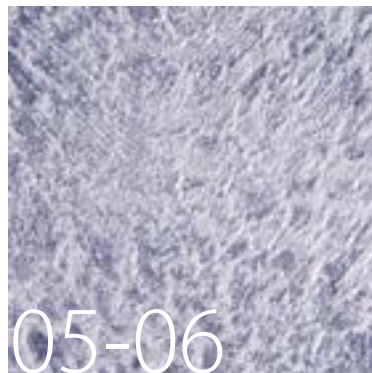


05-06
KIPSI Interior

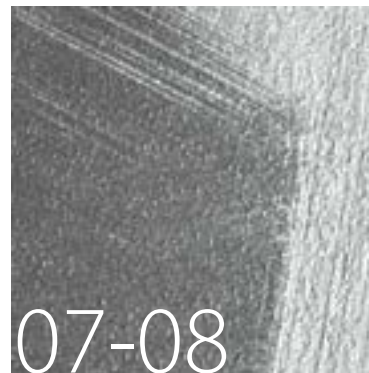

07-08
GOLDI, KUPERI, SILVERI

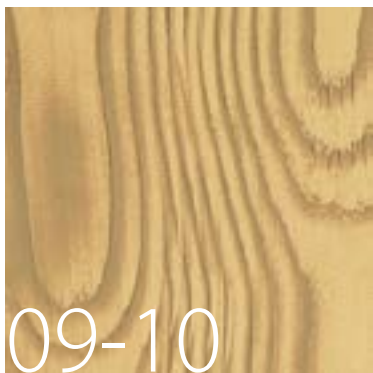


09-10
DECO ANTIQUAR

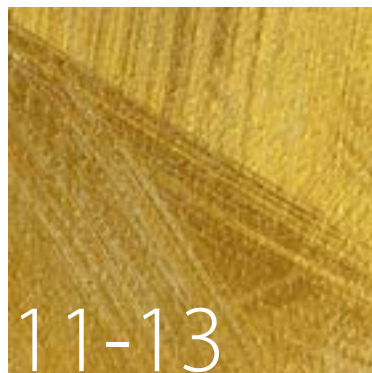

11-13
DECO SILK-GOLDI



14-15
DECO SILK

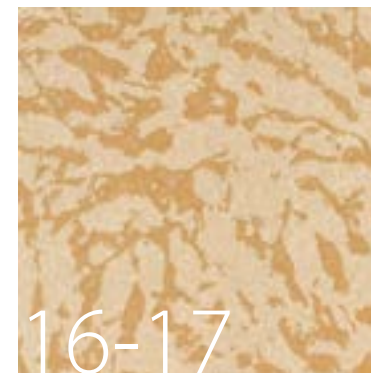

16-17
DECO PEARL

* KIPSI Exterior



KIPSI Exterior – это водоотталкивающее, паропроницаемое, очень устойчивое покрытие с вкраплениями кварца с зернистостью 0,3 или 0,5 мм, которая позволяет получать эффекты «под облака», «под старину», «под апельсиновую корку». Продукт создан на основе акрилат-сополимерного латекса. Высокая водонепроницаемость KIPSI обеспечивает постоянную сухость стены, способствует экономии энергии и гарантирует лучшие гигиенические характеристики. Продукт отлично переносит морозы и оттепели. Благодаря своим особым характеристикам, продукт предназначен, прежде всего, для фасадов зданий, но может применяться для внутренних интерьеров. Без запаха, не токсичный, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Декоративная штукатурка для наружных и внутренних работ KIPSI Exterior

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Модифицирована силиконами. Предназначена для наружных и внутренних работ.

Области применения Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.

Объекты применения Стены внутри и снаружи промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

Расход 1 литр на 3 метра для 0,3, 1 литр на 1,5-2 метра для 0,7.

Дисперсность частиц Выпускается в двух вариантах: -0,3мм («мелкая фракция»), -0,7мм («крупная фракция»).

Плотность Около 1,7 кг/л (в зависимости от цвета).

Разбавитель Вода (желательно питьевая).

Способ нанесения Шпатель, валик, кисть в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время высыхания При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 2-3 часа, для полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа.

Блеск Матовый.

Цвет Белая и все цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.

Вид упаковки Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения покрытия «KIPSI Exterior»



1. Нанесение грунта «LATEKSI_PRIMER»



2. Создание мягкого эффекта шпателем




3. Начало создания размытого эффекта



4. Завершение создания эффекта

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «KIPSI Exterior»

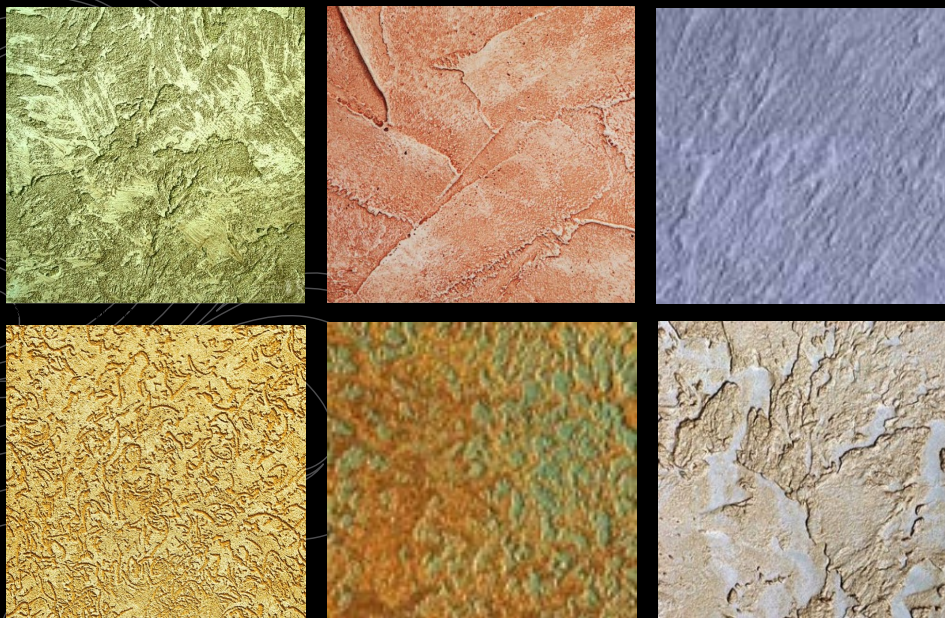

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

K138 (C)	H142 (1/3 A)	G141 (1/3 A)	V142 (1/3 A)
L132 (C)	H137 (1/3 A)	G137 (1/3 A)	F125 (1/3 A)
Y001 (1/3 A)	N093 (1/3 A)	X043 (1/3 A)	V087 (1/3 A)
S128 (1/3 A)	S123 (1/3 A)	H120 (1/3 A)	F123 (1/3 A)
J113 (1/3 A)	H116 (1/3 A)	F117 (1/3 A)	F120 (1/3 A)
Y113 (1/3 A)	G098 (1/3 A)	X060 (1/3 A)	F060 (1/3 A)
Y031 (1/3 A)	X030 (1/3 A)	H097 (1/3 A)	G097 (1/3 A)
X074 (1/3 A)	K064 (1/3 A)	H065 (1/3 A)	G074 (1/3 A)
K038 (1/3 A)	H038 (1/3 A)	G038 (1/3 A)	H033 (1/3 A)
X157 (1/3 A)	J015 (1/3 A)	G009 (1/3 A)	F008 (1/3 A)
M022 (C)	N023 (1/3 A)	S023 (1/3 A)	G022 (1/3 A)
N167 (C)	J165 (1/3 A)	H162 (1/3 A)	H168 (1/3 A)

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на пробную поверхность площадью не менее 2 м². Цвета могут меняться в соответствии с палитрой каталогов: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

* KIPSI Interior



Структурная штукатурка KIPSI Interior – интереснейший декоративный материал, представляющий фантастические возможности для вашего дизайна. Материал изготовлен на основе финского акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Кварц делает поверхность прочной и стойкой к царапинам. KIPSI Interior представляет собой состав сочетающий в себе, лёгкость в работе, устойчивость к истиранию, паропроницаемость, возможность мытья и способность к созданию огромного количества декоративных эффектов. KIPSI Interior возможно применять как самостоятельное покрытие, так и в сочетании с другими декоративными материалами – например SILK (F-25), PEARL (F-24), GOLDI (F-27-1), ANTIQUAR (F-23).

Удобная консистенция состава позволяет легко наносить его самыми разнообразными инструментами.

Декоративная штукатурка для внутренних работ

Тип Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Предназначена для внутренних работ.

Области применения Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.

Объекты применения Стены внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

Расход (1л-3-4м²) в зависимости от способа нанесения.

Плотность Около 1,7 кг/л (в зависимости от цвета).

Разбавитель Вода (желательно питьевая).

Способ нанесения Шпатель, валик, кисть в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время высыхания При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 2-3 часа, для полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа.

Блеск Матовый.

Цвет Белая и все цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.

Вид упаковки Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

Способ нанесения покрытия «KIPSI Interior»



1. Нанесение грунта «LATEKSI_PRIMER»



2. Распределение состава по поверхности



3. Выравнивание




4. Создание эффекта кистью



5. Создание декоративного эффекта шпателем

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «KIPSI Interior»

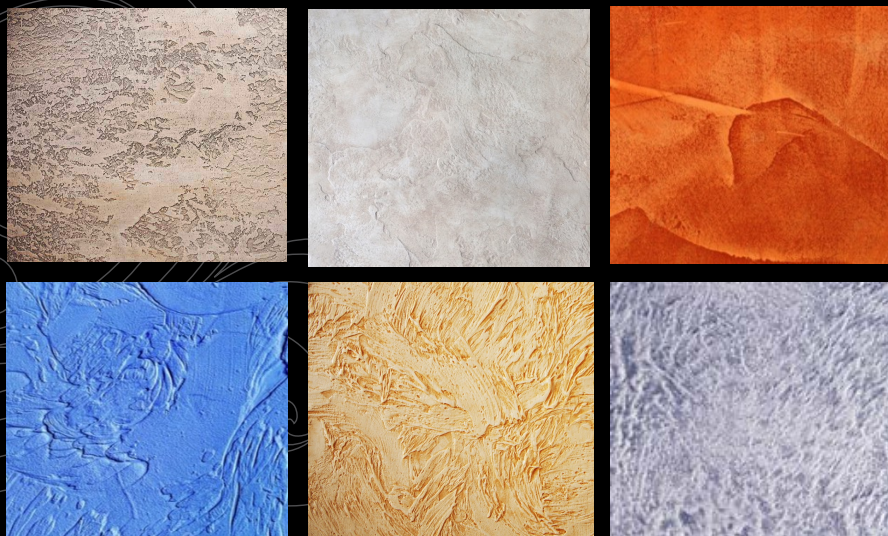

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может полноценно передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

K138 (C)	H142 (1/3 A)	G141 (1/3 A)	V142 (1/3 A)
L132 (C)	H137 (1/3 A)	G137 (1/3 A)	F125 (1/3 A)
Y001 (1/3 A)	N093 (1/3 A)	X043 (1/3 A)	V087 (1/3 A)
S128 (1/3 A)	S123 (1/3 A)	H120 (1/3 A)	F123 (1/3 A)
J113 (1/3 A)	H116 (1/3 A)	F117 (1/3 A)	F120 (1/3 A)
Y113 (1/3 A)	G098 (1/3 A)	X060 (1/3 A)	F060 (1/3 A)
Y031 (1/3 A)	X030 (1/3 A)	H097 (1/3 A)	G097 (1/3 A)
X074 (1/3 A)	K064 (1/3 A)	H065 (1/3 A)	G074 (1/3 A)
K038 (1/3 A)	H038 (1/3 A)	G038 (1/3 A)	H033 (1/3 A)
X157 (1/3 A)	J015 (1/3 A)	G009 (1/3 A)	F008 (1/3 A)
M022 (C)	N023 (1/3 A)	S023 (1/3 A)	G022 (1/3 A)
N167 (C)	J165 (1/3 A)	H162 (1/3 A)	H168 (1/3 A)

пробную поверхность площадью не менее 2 м². Цвета могут меняться в соответствии с палитрой каталогов: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

* GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI



FINNTELLA представляет декоративные краски с цветами благородных металлов GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI. Эти краски создают яркие декоративные эффекты металлических поверхностей.

Данные материалы позволяют достичь фантастических декоративных эффектов. Отделки под «золотой, серебряный и медный лист», а также многие другие эффекты на основе этих материалов обогащают поверхности ценными декоративными акцентами. Повышенная стойкость материала позволяет применять его как для внутренних так и для наружных работ при оформлении элементов фасадов, арок и колонн.

Декоративная краска «GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI»

Способ нанесения покрытия «GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI»

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Создает специфический «металлизированный» декоративный эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии LUX и красками серий LUX Interior компании FINNTELLA.
Области применения	Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.
Объекты применения	Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений. Допускается применение снаружи помещений.
Расход	5-7 м ² /л (100-120 г/м ²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.
Плотность	Около 1,15 кг/л.
Разбавитель	Готова к применению.
Способ нанесения	Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
Время высыхания	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.
Блеск	Глянцевый.
Цвет	Золото, серебро, медь, алюминий.
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.
Вид упаковки	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.




1. Нанесение грунта «Lateksi_Primer»



2. Нанесение краски ECO_3



3. Распределение кистью





4. Создание эффекта «Золотой лист»

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI»



ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на пробную поверхность площадью не менее 2 м².

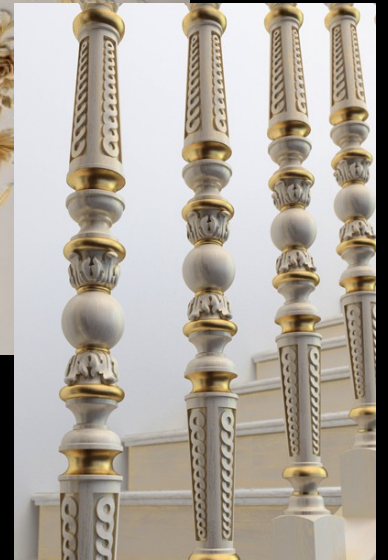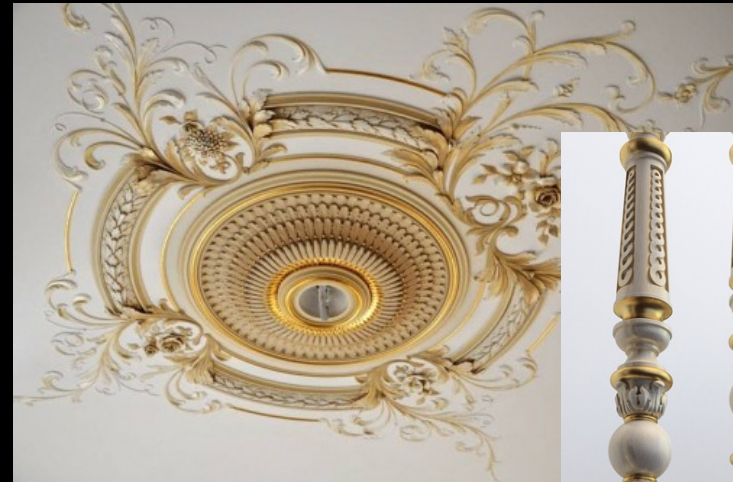

* DECO ANTIQUAR



DECO ANTIQUAR – это финишная декоративная лессирующая краска на основе акрилат-сополимерного латекса, разработанная для придания поверхности декоративного эффекта «вуали». Эта его особенность, а также особый состав, делают DECO ANTIQUAR незаменимым продуктом при создании различных декоративных эффектов как на фасадах зданий, так и в интерьерах, где необходимо создать рисунок «под старину». Состав легок в нанесении, идёт в качестве финишного слоя на любые матовые и текстурные покрытия. DECO ANTIQUAR наносится кистью, морской губкой и другими инструментами.

Декоративная краска «DECO ANTIQUAR»

Тип Финишная лессирующая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована силиконами. Предназначена для наружных и внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии LUX и красками серий LUX Interior и LUX Exterior компании FINNTELLA.

Области применения Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.

Объекты применения Стены и потолки внутри и снаружи промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

Расход 8-10 м²/л (100-120 г/м²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.

Плотность Около 1,12 кг/л (в зависимости от цвета).

Разбавитель Вода (желательно питьевая).

Способ нанесения Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время высыхания При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

Блеск Матовый.

Цвет Белая и все цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.

Вид упаковки Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

Способ нанесения покрытия «DECO ANTIQUAR»



1. Нанесение грунта «UNI_Primer»



2. Нанесение краски ECO_3



3. Кистевой эффект

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «DECO ANTIQUAR»



ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА «ОБЛАЧНОСТЬ»

K138 (C)	H142 (1/3 A)	G141 (1/3 A)	V142 (1/3 A)
L132 (C)	H137 (1/3 A)	G137 (1/3 A)	F125 (1/3 A)
Y001 (1/3 A)	N093 (1/3 A)	X043 (1/3 A)	V087 (1/3 A)
S128 (1/3 A)	S123 (1/3 A)	H120 (1/3 A)	F123 (1/3 A)
J113 (1/3 A)	H116 (1/3 A)	F117 (1/3 A)	F120 (1/3 A)
Y113 (1/3 A)	G098 (1/3 A)	X060 (1/3 A)	F060 (1/3 A)
Y031 (1/3 A)	X030 (1/3 A)	H097 (1/3 A)	G097 (1/3 A)
X074 (1/3 A)	K064 (1/3 A)	H065 (1/3 A)	G074 (1/3 A)
K038 (1/3 A)	H038 (1/3 A)	G038 (1/3 A)	H033 (1/3 A)
X157 (1/3 A)	J015 (1/3 A)	G009 (1/3 A)	F008 (1/3 A)
M022 (C)	N023 (1/3 A)	S023 (1/3 A)	G022 (1/3 A)
N167 (C)	J165 (1/3 A)	H162 (1/3 A)	H168 (1/3 A)

пробную поверхность площадью не менее 2 м². Цвета могут меняться в соответствии с палитрой каталогов: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

* SILK-GOLDI



Декоративная краска «SILK-GOLDI»

Тип Полукроющая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Создаёт специфический «металлизированный» декоративный эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии LUX и красками серий LUX Interior компании FINNTELLA.

Области применения Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.

Объекты применения Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

Расход 5-7 м²/л (100-120 г/м²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.

Плотность Около 1,15 кг/л (в зависимости от цвета).

Разбавитель Вода (желательно питьевая).

Способ нанесения Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время высыхания При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли — 0,5 часа, для повторной покраски — 1-2 часа.

Блеск Полуглянцевый.

Транспортировка и хранение БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.

Вид упаковки Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

Одной из последних актуальных разработок компании FINNTELLA является SILK-GOLDI – декоративное покрытие на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицированного полиуретанами с особым золотым шелковым эффектом, восхищающее своим благородством и стилем. Это покрытие со своим характером, делающим особый акцент на утонченной элегантности интерьера. Главной особенностью покрытия является способность создавать оптический эффект бархатистой ткани яркого, насыщенного золотого цвета, играющей разными оттенками в зависимости от освещения. Эта особенность обусловлена присутствием в составе материалов мельчайших «золотых» чешуек, которые и позволяют продемонстрировать разное направление рисунка, подобное благородной бархатной ткани. SILK-GOLDI прекрасно подходит как для оформления частных, так и общественных интерьеров.

Способ нанесения покрытия «SILK-GOLDI»



1. Нанесение грунта «Универсал Праймер»



2. Нанесение краски Interior 3



3. Нанесение классического эффекта



4. Завершение классического эффекта

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «SILK-GOLDI»



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «SILK-GOLDI»



Классический эффект мелкий рисунок

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на пробную поверхность площадью не менее 2 м².

* SILK



SILK – это декоративное покрытие с особым бархатным эффектом, восхищающее своим благородством и стилем. Состав на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицированного полиуретанами. Это покрытие со своим характером, делающим особый акцент на утонченной элегантности интерьера. Главной особенностью **SILK** является способность создавать оптический эффект шелковой ткани, играющей разными оттенками в зависимости от угла падения света. Эта особенность обусловлена присутствием в составе материала мельчайших металлических чешуек, которые и позволяют продемонстрировать разное направление рисунка. Материал прекрасно подходит как для оформления частных, так и общественных интерьеров.

Декоративная краска «SILK»

Способ нанесения покрытия «SILK»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип

Полукроющая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Создаёт специфический «металлизированный» декоративный эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии LUX и красками серий LUX Interior компании FINNTELLA.

Области применения

Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.

Объекты применения

Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

Расход

5-7 м²/л (100-120 г/м²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.

Плотность

Около 1,15 кг/л (в зависимости от цвета).

Разбавитель

Вода (желательно питьевая).

Способ нанесения

Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время высыхания

При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

Блеск

Полуглянцевый.

Цвет

Цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.

Вид упаковки

Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.



1. Нанесение грунта «UNI_Primer»



2. Нанесение краски ECO_3



3. Нанесение классического эффекта



4. Завершение классического эффекта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «SILK»



ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

K138 (C)	H142 (1/3 A)	G141 (1/3 A)	V142 (1/3 A)
L132 (C)	H137 (1/3 A)	G137 (1/3 A)	F125 (1/3 A)
Y001 (1/3 A)	N093 (1/3 A)	X043 (1/3 A)	V087 (1/3 A)
S128 (1/3 A)	S123 (1/3 A)	H120 (1/3 A)	F123 (1/3 A)
J113 (1/3 A)	H116 (1/3 A)	F117 (1/3 A)	F120 (1/3 A)
Y113 (1/3 A)	G098 (1/3 A)	X060 (1/3 A)	F060 (1/3 A)
Y031 (1/3 A)	X030 (1/3 A)	H097 (1/3 A)	G097 (1/3 A)
X074 (1/3 A)	K064 (1/3 A)	H065 (1/3 A)	G074 (1/3 A)
K038 (1/3 A)	H038 (1/3 A)	G038 (1/3 A)	H033 (1/3 A)
X157 (1/3 A)	J015 (1/3 A)	G009 (1/3 A)	F008 (1/3 A)
M022 (C)	N023 (1/3 A)	S023 (1/3 A)	G022 (1/3 A)
N167 (C)	J165 (1/3 A)	H162 (1/3 A)	H168 (1/3 A)

пробную поверхность площадью не менее 2 м². Цвета могут меняться в соответствии с палитрой каталогов: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

* PEARL



PEARL – это финишная декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицированного полиуретанами.

Данный материал позволяет создавать множество декоративных эффектов как в классическом, так и в самом современном стиле. Многообразие декоративных решений достигается благодаря применению различных инструментов: шпателя, тампона, кисти, валика и других.

PEARL прекрасно подходит для любых помещений, в том числе подвергающихся интенсивной эксплуатации, хорошо моется, чрезвычайно устойчив к истиранию.

Особый перламутрово-жемчужный блеск выгодно подчеркивает любой интерьер и расширяет возможности дизайнерских решений.

Декоративная краска «PEARL»

Тип	Финишная перламутровая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии LUX и красками серий LUX Interior и LUX Exterior компании FINNTELLA.
Области применения	Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности.
Объекты применения	Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.
Расход	5-10 м ² /л (0,1-0,12 кг/м ²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.
Плотность	Около 1,03 кг/л (в зависимости от цвета).
Разбавитель	Вода (желательно питьевая).
Способ нанесения	Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
Время высыхания	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.
Блеск	Глянцевый.
Цвет	Цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение **БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА!** Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.

Вид упаковки Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

Способ нанесения покрытия «PEARL»



1. Нанесение грунта «UNI_Primer»



2. Нанесение краски ECO_3



3. Создание эффекта кистью



4. Завершение кистевого эффекта

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ «PEARL»



ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

K138 (C)	H142 (1/3 A)	G141 (1/3 A)	V142 (1/3 A)
L132 (C)	H137 (1/3 A)	G137 (1/3 A)	F125 (1/3 A)
Y001 (1/3 A)	N093 (1/3 A)	X043 (1/3 A)	V087 (1/3 A)
S128 (1/3 A)	S123 (1/3 A)	H120 (1/3 A)	F123 (1/3 A)
J113 (1/3 A)	H116 (1/3 A)	F117 (1/3 A)	F120 (1/3 A)
Y113 (1/3 A)	G098 (1/3 A)	X060 (1/3 A)	F060 (1/3 A)
Y031 (1/3 A)	X030 (1/3 A)	H097 (1/3 A)	G097 (1/3 A)
X074 (1/3 A)	K064 (1/3 A)	H065 (1/3 A)	G074 (1/3 A)
K038 (1/3 A)	H038 (1/3 A)	G038 (1/3 A)	H033 (1/3 A)
X157 (1/3 A)	J015 (1/3 A)	G009 (1/3 A)	F008 (1/3 A)
M022 (C)	N023 (1/3 A)	S023 (1/3 A)	G022 (1/3 A)
N167 (C)	J165 (1/3 A)	H162 (1/3 A)	H168 (1/3 A)

пробную поверхность площадью не менее 2 м². Цвета могут меняться в соответствии с палитрой каталогов: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.



finntella[®]

КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. ЭКОЛОГИЧНО.

**Официальный дилер компании FINNTELLA
г. Москва**

**+7 (499) 394-49-72
+7 (969) 008-77-00**

**www.svarweld.ru
sale@svarweld.ru**